



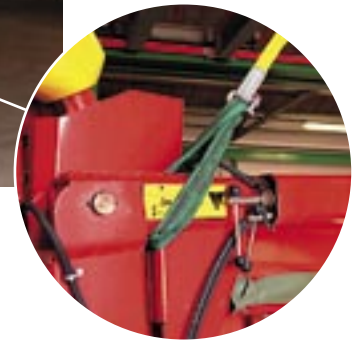
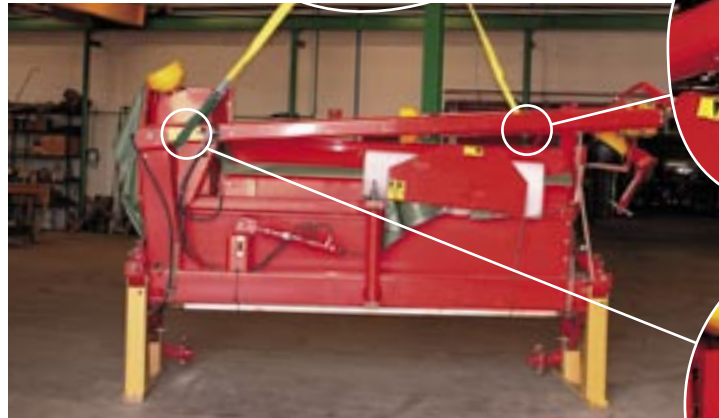


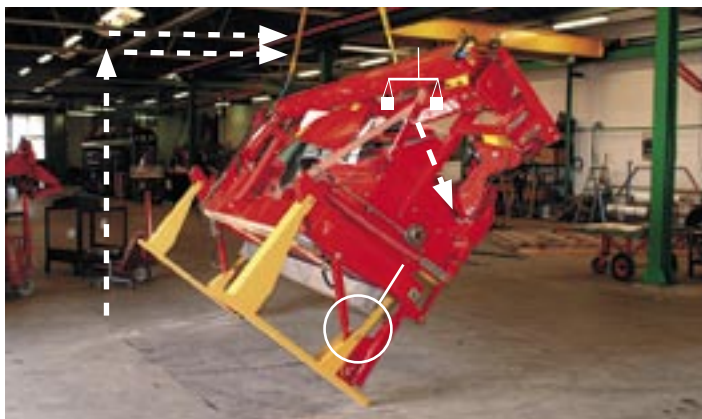
## Nedtagning af oprejst GMS/GCS

-  **FJERN LØSDELE** fra maskinen inden nedtagningen.
-  **HOLD AFSTAND** under hele nedtagningen af hensyn til udsvingninger fra maskinen.
-  Begge ben på transportstativet **SKAL STØTTE** på jorden under hele nedtagningen.
-  De beskrevne løftepunkter **ER IKKE TIL REELLE LØFT.**



### 1 - Stropper placeres og føres op til kran

Det er vigtigt at det via løftepunkter sikres, at tyngdepunktet, under nedtagningen, forbliver i bagenden af maskinen.



### 2 - Maskinen vippes

Der hejses langsomt op i maskinen, således at maskinen begynder at vippe.



### 3 - Der slækkes roligt fra kranen

Når maskinen er vippet og tyngdepunktet ændret således at maskinen hænger i kranen, fires den langsomt ned.



### 4 - Maskinen samles

- Transportbeslag fjernes
- Aflastningsfjedrer og håndtag monteres  
Se i instruktionsbog for tilpasning og indstillinger.
- Diverse skærme, hjul og skivesæt påmonteres