

## Vendere

Z 8805 - Z 8805 T



## Konstrueret til specialister i græsfoder

JF-STOLL har et stort program af rotorvendere, som kan tilfredsstille enhver specialist i græsfoder. Udover arbejdsbredden har JF-STOLL ved udvikling af produktprogrammet haft fokus på følgende fordele for brugeren:

- Solid konstruktion med et minimum af vedligeholdelse
- Stor kapacitet
- Hurtig og let betjening



## Finger Link system

En af de væsentligste ændringer på den nye rotorvender er, at rotorerne er forbundet med JF-STOLL's nye Finger Link koblinger. Hver Finger Link kobling består af 2 x 6 kraftige fingre, som selv ved store vinkler har et sikkert indgreb i hinanden. Rotorerne kan derfor uden problemer rotere, f.eks. imens de løftes fra jorden ved vending på forager.

Dette sikrer hurtigt vending og igangsætning på forager. Finger Link giver desuden en drivlinie, der kræver minimal vedligeholdelse. Ligeledes har maskinen lukkede, olierne rotor gear, som giver den bedste kraftoverførsel til rotorerne og ligeledes kræver et minimum af vedligeholdelse.



Ved hjælp af kantrømning kan græsset flyttes væk fra kanten af marken, og på den måde undgås spild af afgrøden. Indstilling til kantrømning sker ved at ændre indstillingen af de to hjul.




### Kantrømning på Hydro-serien

På Hydro-serien sker justeringen med kun ét håndtag på de to midterste hjul - uden brug af værktøj.



### Hovedramme

Hovedrammen er lavet af profilrør, hvilket giver maskinen en solid konstruktion, der er perfekt til intensiv brug. Vridningskræfterne er minimale, hvilket gør maskinen yderst stabil og sikrer et godt arbejdsresultat med minimal forurening af afgrøden.

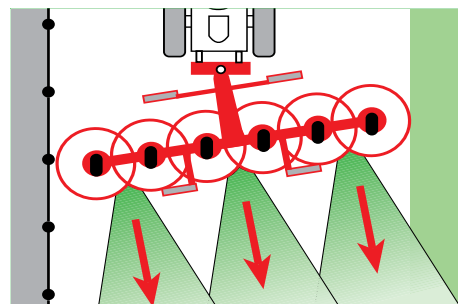

### Optimeret udbytte

Med kantrømning bliver afgrøden ikke spredt ud af marken. På den måde bliver afgrøden ikke spildt, og udbyttet fra marken bliver større.

## Gearkasse

Den lukkede og levetidssmurte gearkasse på hver rotor giver optimal sikkerhed, både hvad angår transmissionslinien og hele maskinen generelt. Gearkassen er en separat enhed, som er boltet fast til maskinrammen. Derved bliver gearkassen ikke påvirket af eventuelle vridningskræfter, som måtte opstå i rammekonstruktionen. Alt i alt en meget driftssikker konstruktion, der kræver minimal vedligeholdelse.



### Tekniske data

	Z 8805	Z 8805 T
Arbejdsbredde	8,80 m	8,80 m
Transportbredde	2,95 m	2,95 m
Transporthøjde	3,5 m	3,5 m
Antal rotor	8	8
Rivearme pr. rotor	6	6
Rotordiameter	1,5 m	1,5 m
Effektbehov	60 / 82 kW/HK	30 / 40 kW/HK
Vægt	1.320 kg	1.510 kg

# JF-STOLL

Kongsilde Industries A/S  
Linde Allé 7 · Postbox 180  
DK-6400 Sønderborg · Danmark  
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08  
www.jf-stoll.com