

CM 305

Liftoafhængt tromleslåmaskine · Arbejdsbredde 3,05 m.



Pendelafhængt tromleslåmaskine

CM 305 er en pendelafhængt tromleslåmaskine. Skæreenheden er ophængt i en kraftig fjederbelastet udliggerarm.


Ved omstilling til transport svinges maskinen hydraulisk bagud. I transportstilling har maskinen derved en lav transport-højde.





Fjeder aflastet udlæggerarm

CM 305 er ophængt i en kraftig fjeder-aflastet udlæggerarm. De to kraftige fjedre sikrer maskinen rolige bevægelser under arbejde, og et marktryk som skåner afgrøden.

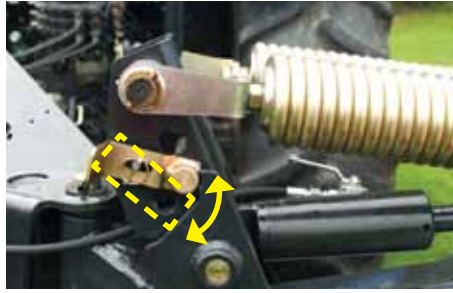

Indstilling af aflastning

Maskinens aflastning kan indstilles i flere positioner, så den kan tilpasses de lokale terrænforhold.



Hydraulisk stenudløser

Maskinen er udstyret med hydraulisk stenudløser. Ved påkørsel på jordfaste sten o.lign. svinger skæreenheden bagud, så maskinskader minimeres. Den hydrauliske cylinder bruges også når maskinen svinges bagud i transportstilling.



Easy Lift skåner maskinen

Ved hjælp af en hydraulisk cylinder kan maskinen løftes fra jorden under vending på forager. Man behøver derfor ikke at løfte med liftarmene på forager. Derved undgår man at kraftoverføringsakslen afvinkles med risiko for vibrationer der kan forårsage følgeskader.




Let adgang til service

Skærmen kan let opklappes så man får let adgang til service og knivskifte. Skærmen er desuden udstyret med et kraftigt afviserbøjle, der beskytter maskinen ved kollision.



Lynskift af knive

Hvis knivene skal skiftes, sker det let og hurtigt ved brug af det medfølgende ergonomiske knivværktøj, og uden at løsne bolte og møtrikker. Et let tryk nedefter - kniven er frigjort og den nye kan påsættes.



Ekstraudstyr - Skårruller



CM 305 kan udstyres med 2 justerbare skårruller som samler afgrøden i et skår.



Skårrullerne justeres trinvis via en anordning placeret på oversiden af skærmen.

Tekniske data

	CM 305
Arbejdsbredde	3,05 m
Antal tromler	4
Knive	12
Traktor, min.	66 kW/90 HK
Stenudløser	Hydraulisk
Kraftudtag	1 3/8 - 6 splines
PTO, omdrejningsantal	1000
Olieudtag	1 DV + 1 EV
Vægt	950 kg

Nogle produkter kan være vist med ekstraudstyr. Se prislister for aktuelt standard- og ekstraudstyr. Ret til konstruktions- og specifikationsændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Danmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com