

Red power on green fields

JF-STOLL

Ny serie af
tromleslåmaskiner:

Kompakte slåmaskiner med solid arbejdsevne

Nyhed!

**Lynskift
af knive!**

Tlf- +45 74 12 52 52 mail@jf.dk · www.jf-stoll.com

Liftmonteret tromleslåmaskine

CM 170 - 1,65 m arbejdsbredde

CM 190 - 1,90 m arbejdsbredde



Liftpappene er justerbare så de kan tilpasses enhver traktor.

Omstilling fra traktorkabine - uden hydraulik!



Omstilling fra traktorkabinen

Fra traktorkabinen er det muligt at omstille maskinen til og fra transportposition. Dette sker mekanisk og uden brug af hydraulik. Omstilling sker hurtigt og effektivt. Man sparer tid ved skift mellem marker!



Optimal sikring af maskinen!



Regulerbar crash-sikring

CM er udstyret med en smart, enkel og effektiv regulerbar crash-sikring. Hvis maskinen rammer jordfast sten eller lignende svinger den bagud. Det skåner både maskine og traktor.



Beskyttende chokabsorbering

Kraftoverføringen sker ved hjælp af fjederbelastet kileremstræk. Dermed elimineres eventuelle vibrationer og stød, således at den øvrige transmission skånes!

Godt flow igennem maskinen!

Godt flow giver optimale skår

Der er en stor gennemgang mellem tromlerne, og skårdugen hænger frit bag maskinen. Dette giver afgrøden et godt flow igennem maskinen, så der lægges et pænt skår.



Frontmonteret tromleslåmaskine

Lægger perfekt skår mellem traktorens hjul!

CM 305 F
3,05 m arbejdsbredde



Let adgang til knivskifte

Frontskærmen kan foldes op, så der er let adgang til knivskifte.

Nyhed!



Robuste sideskærme giver minimal transportbredde

De opklappelige sideskærme giver en minimal transportbredde på 3 m. Et rør monteret på alle skærme fungerer som håndtag samtidigt med, at det sikrer maskinen ved lettere kollisioner.

Nyhed!

Justerbare skårruller

Skårrullerne er justerbare, og kan indstilles uden brug af værktøj. Mekanismen er fjederbelastet, så fremmedlegemer kan passere igennem uden maskinen beskadigelse.



Vindskærm mellem rotor

Mellem de midterste rotor er CM-F forsynet med en vindskærm, som forhindrer uønskelige luftstrømme. Derved sikres en pænere stub.



Optimal stub!




Stubhøjdeindstilling

Der er flere muligheder for at regulere stubhøjden. Man kan regulere stubhøjden ved ilægning af afstandsskiver på rotoren.



Desuden kan et ekstraudstyr monteres på rotoren, så den understen rotorplade kan drejes i forhold til den øvrige rotor. Derved kan stubhøjden trinløst indstilles, så den ønskede stubhøjde opnås.

Nyhed!

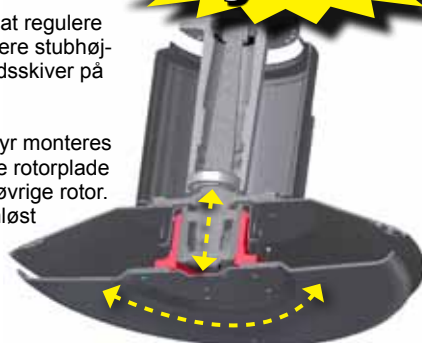

Enkelt og effektivt konturtræk

CM-F's konturtræk bevirker, at slåmaskinen kan bevæge sig i alle retninger i forhold til traktoren. For at dæmpe bevægelserne er maskinen udstyret med en gasstøddæmper.

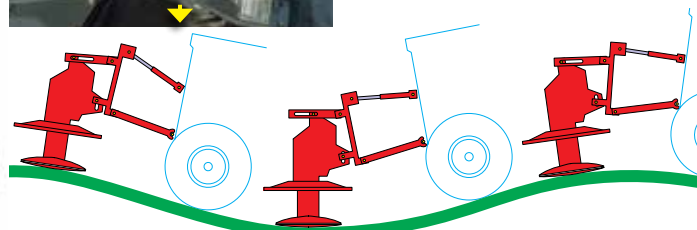


Robust og let at vedligeholde



Lynskift af knive

Hvis knivene skal skiftes, sker det let og hurtigt ved brug af det medfølgende ergonomiske knivværktøj. Et let tryk nedefter - kniven er frigjort og den nye kan påsættes.



Flytbare knivholdere

Rotorpladen er forsynet med et ekstra sæt huller for knivholdere. Desuden har rotorpladen ekstra forstærkning ved knivholderen. Det kan fordoble levetiden.



Sektionsopdelte rotor

Rotorerne er opdelt i flere sektioner, så det er enkelt og billigt at udskifte en defekt del.



Top Service


Slut med at rode i den fedtfyldte hovedgearkasse, hvis man skal udskifte rotoraksel eller leje. Rotorens top kan tages ud. Det letter udskiftningen af reservedele og sparer mange værkstedstimer.

Trommelslås maskinerne bruger vredne knive, som "kaster" afgrøden væk fra kniven, så snart den er afskåret. Dette er med til at sikre en jævn stub.



Alle tandhjul har dobbelt kilegang og sidder derfor solidt på akslerne. Det hindrer unødige driftsstop.

Rotorakserne har ikke mindre end 4 kraftige lejer. De er med til at forlænge maskinens levetid mærkbart.

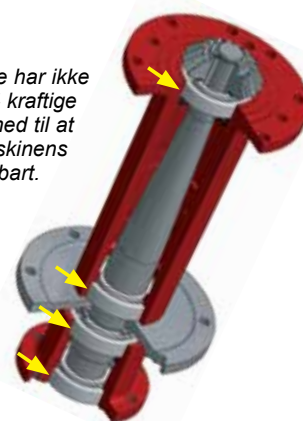

Tekniske Data	CM 170	CM 190	CM 265 F	CM 305 F
Type	Liftmonteret	Liftmonteret	Frontmonteret	Frontmonteret
Arbejdsbredde	1,65 m	1,90 m	2,65 m	3,05 m
Traktor, min.	22 kW/30 HK	30 kW/40 HK	40 kW/54 HK	50 kW/68 HK
Antal rotor	2	2	4	4
Antal knive	6	6	12	12
Stubhøjdeindstilling med skiver	Option	Option	Option	Option
Trinløs Stubhøjdeindstilling	-	-	-	Option
Stenudløser	Standard	Standard	-	-
Kontourtræk	-	-	Standard	Standard
Roterende skårformere	-	-	Standard	Standard
Drejbar gliderotor	Standard	Standard	Standard	Standard
Vægt	365 kg	480 kg	630 kg	705 kg

Forhandler

JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Danmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com

Nogle produkter kan være vist med ekstraudstyr. Se prisliste for aktuelt standard- og ekstraudstyr.
Ret til konstruktions- og specifikationsændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

Tlf- +45 74 12 52 52 · mail@jf.dk · www.jf-stoll.com