

Collector til GXT

Skårsamlingsudstyr



Teknisk information

Skårsammenlægning - optimerer hele maskinkæden

Hvor GXT optimerer græshøsten så optimerer Collectorbåndet hele maskinkæden. Med Collector er det muligt at lægge et skår fra 11,6 m arbejdsbredde. Man opnår dermed en bedre udnyttelse af maskinkæden, da skåret kan opsamles af en 3 m pick-up. Sammenrivning af afgrøden er dermed ikke nødvendig.



Markante fordele

Collector lægger et skår, der kan opsamles af en 3 m pick-up. Sammenrivning af afgrøde er dermed ikke nødvendig. Samtidig undgår man spild af værdifuld afgrøde, hvor der er meget lille volumen, f.eks. i efterårsgræsset.

Båndenhederne kan styres hydraulisk fra traktoren under arbejde. Dette giver flere forskellige skårlægningsmuligheder. Dette er ideelt for maskinstationer, som arbejder under forskellige forhold.



Alt efter forholdene, er det muligt at samle et skår på 2,5 til 2,8 m³) fra 11,6 m arbejdsbredde.




Collector-båndet er hydraulisk styret, og fra traktoren kan man aktivere båndenhederne individuelt.



Transportbredden bliver ikke forøget med Collector. Den holder sig under 3 meter.




Hvis man ønsker at bredsprede afgrøden, kan Collector-båndet deaktiveres.

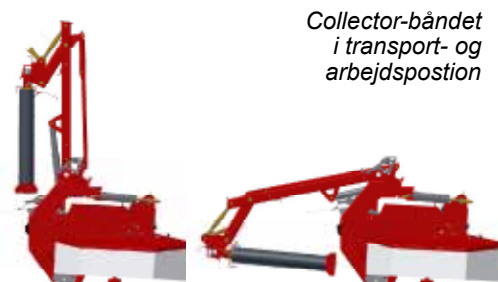


Collector passiv


Collector aktiv

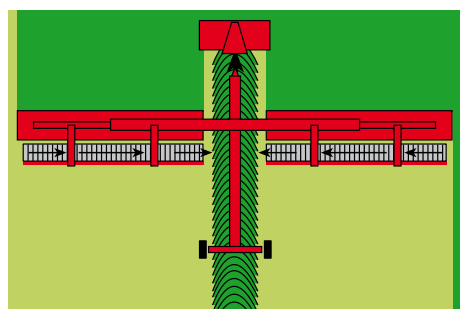

Almindelig skårsamling

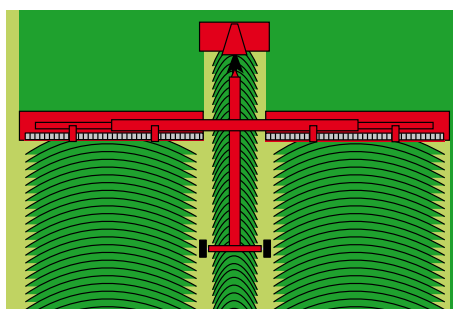

Top Dry (bredspreddning)

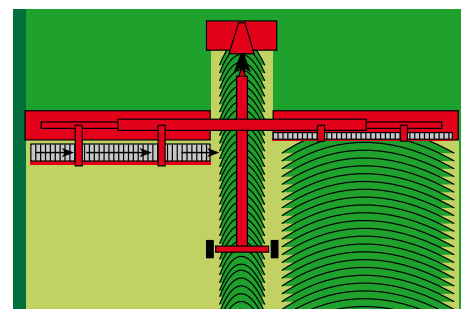


Kantrømning ved Top Dry (bredspreddning)

Tekniske data

GXT 12005 SM Collector

Arbejdsbredde	11,6 m
Skårbredde	2,00 - 2,80 m ^{*)}
Transportbredde	2,95 m ^{**)}
Olieudtag GXT	1E + 1D
Krav til olieudtag Collector	Load Sensing 80 ltr/min
Båndhastighed	Variabel, trinløst
El-fjernbetjening af bånd-hastighed	Standard
Vægt, Collector	1300 kg
Vægt, GXT m/Collector	6700 kg

Ønskes yderligere data henvises til brochure over tripelsæt (PBDK-435X)

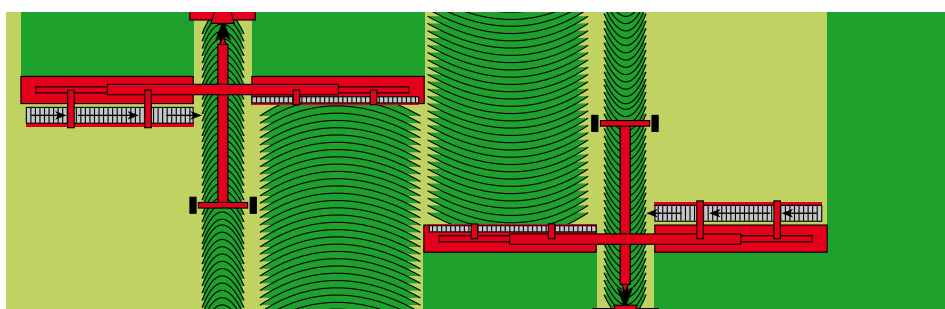

Et stor bredspreddt skår fra en arbejdsbredde på 23 m, som kan rives sammen til et skår.

JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com

^{*)} Afhængig af afgrøden <sup>**) Ved standard hjulmontering.
Nogle produkter kan være vist med ekstraudstyr. Se prislister for aktuelt standard- og ekstraudstyr.
Ret til konstruktions- og specifikationsændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.</sup>