

---

**JF-STOLL**

# Liftmonterede skiveslåmaskiner

SM-serien · Arbejdsbredde 2,80 - 3,15 m





## Robust og effektivt

SM-serien er en ny generation af liftophængte skiveslårmaskiner uden crimper fra JF-STOLL. I kraft af dens enkle opbygning er SM ideel til mindre traktorer.


Maskinens ophæng giver den ønskede jordtilpasning, dermed opnås en perfekt jævn stub selv i i kuperet terræn. Ligeledes er knivbjælken drevet direkte ned i den første skive hvilket er med til

at optimere maskines effektive arbejdsbredde. SM er udstyret med JF-STOLL knivbjælken, hvilket sikrer en ensartet lav stub og et godt flow igennem maskinen.



### Easy Lift

På forageren løftes hele knivbjælken fra jorden. Dermed laves der ikke genskæring af allerede skårlagt materiale. Dette sker udelukkende med ekstern hydraulikcylinder, så man ikke behøver at bruge liftarbene.

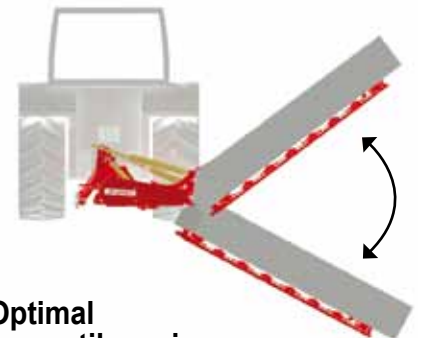

### Optimal terræntilpasning

Maskinen er forsynet med to vippepunkter, som giver maskinen den optimale terræntilpasning i kuperet terræn. Dermed sikres en ensartet stub i hele maskinens bredde.





## Robust og effektiv drivlinie

SM er udstyret med PTO aksel med friløb og remtræk med tre kraftige V-remme. Kileremstrækket har indbygget automatisk strammeanordning som altid sørger for den korrekte tilspænding og optimal kraftoverførsel. Kileremstrækket reducerer desuden vibrationer og stød som dermed beskytter den øvrige transmission. Dette sikrer en robust og effektiv drivlinie.



## Lodret transportstilling

Skift til transportstilling sker hydraulisk uden at forlade traktoren. Transporthøjden er under 4 m og transportbredden under 3 m.



## Påkørselssikring

Hvis maskinen rammer en forhindring, sikrer den mekaniske påkørselssikring, at maskinen viger tilbage.



## Justering af marktryk

Ved at flytte en split kan maskines marktryk ændres. Hermed kan det optimale marktryk hurtigt indstilles uden brug af værktøj, hvis der skiftes til en mark med andre jordbundsforhold. Man undgår dermed beskadigelse af afgrøden, og genvæksten sikres.


## JF-STOLL knivbjælken giver en jævn stub og godt flow

SM er konstrueret med JF-STOLL knivbjælke som er kendetegnet ved:

- Lav knivbjælke - sikrer ensartet stub, selv ved en stubhøjde ned til 40 mm. Sikrer et godt flow gennem maskinen, hvilket giver ideelle skår!
- Helt glat underside - som skåner mark og græsrodde, pga. at et lavt marktryk der er jævnt fordelt i hele maskinens bredde!
- Integreret stenbeskytter - som beskytter knivbjælken og dermed sikrer dens levetid!



Lav knivbjælke

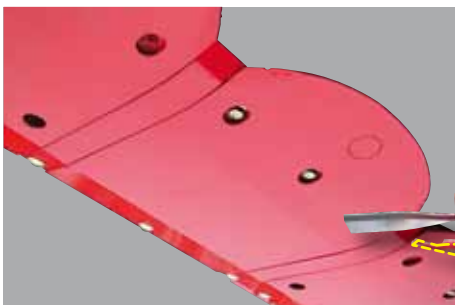

Helt glat underside



Integreret stenbeskytter



Quick'n Safe - hurtigt skift af knive

## Tekniske data

	SM 2805	SM 3205
Arbejdsbredde	2,8 m	3,15 m
Skårbredde	2,4 m	2,8 m
Transportbredde	< 3 m	< 3 m
Traktor, min.	42 kW / 57 HK	50 kW / 68 HK
PTO, omdrejningstal	540 RPM	540 RPM
PTO, størrelse og type	1 3/8 - 6 spline	1 3/8 - 6 splines
PTO, friløb	Standard	Standard
Lifftappe	Kat. II	Kat. II
Hydrauliske udtag	1 E	1 E
Antal skiver	7	8
Skivetype	Quick'n Safe	Quick'n Safe
Antal knive	14	16
Mekanisk stenedløser	Standard	Standard
Skårrulle	Option	Option
Vægt	700 kg	740 kg

*Nogle produkter kan være vist med ekstraudstyr. Se prislister for aktuelt standard- og ekstraudstyr.  
Ret til konstruktions- og specifikationsændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.*



## Specialist i græsmaskiner og fuldfodervogne

Når det gælder grøntfoderteknik har JF-STOLL skabt sig et ry som en af verdens førende udbydere og specialister. Mere end 50 års erfaring som leverandør til landmænd og maskinstationer i hele verden har lært os utroligt meget – også at tage højde for individuelle specialbehov lande og regioner imellem.

En anden vigtig inspiration i vores udviklingsarbejde får vi gennem en tæt og vedvarende dialog med kunder, forhandlere, landbrugsteknikere og landbrugsforskere.

Uanset hvilken JF-STOLL-maskine du vælger, er du sikker på at få et topudbytte – i form af høj ydelse og driftssikkerhed, minimal vedligeholdelse, fleksible arbejdsmuligheder og optimal driftsøkonomi.

Forhandler

# JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S  
Linde Allé 7 · Postbox 180  
DK-6400 Sønderborg · Denmark  
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08  
[www.jf-stoll.com](http://www.jf-stoll.com)