

## Bugseret eksaktsnitter

FCT 1360



### FCT 1360 fra JF-STOLL


FCT 1360 er JF-STOLLS bud på en eksaktsnitter i den store klasse. FCT 1360 har en meget kraftig, men enkel transmission og en meget kraftig indføring. Alt sammen med det formål at fremstille en snitter med et meget lavt vedligehold og få reparationer til følge. FCT 1360 har en kraftig og bred snitterotor. Maskinen har en 3,1 m pick-up. Denne arbejdsbredde gør, at den er i stand til at opsamle et skår i fuld bredde efter en 3,2 m slåmaskine.





Den nye JF-STOLL snitterrotor på FCT 1360 er tungere og designet til at trække mere luft ind. Dette forbedrer rotorens evne til at kaste det snittede materiale op i den høje tud uden risiko for blokeringer.

Det velkendte Upper Cut system fra JF-STOLL snitter materialet ved modskæret, hvorefter det bliver kastet direkte op i tuden. Derved undgås friktion mellem knive og rotorhus, hvilket betyder, at Upper Cut rotoren giver 25-50% større kapacitet i forhold til eksaktsnittere med den samme traktor.

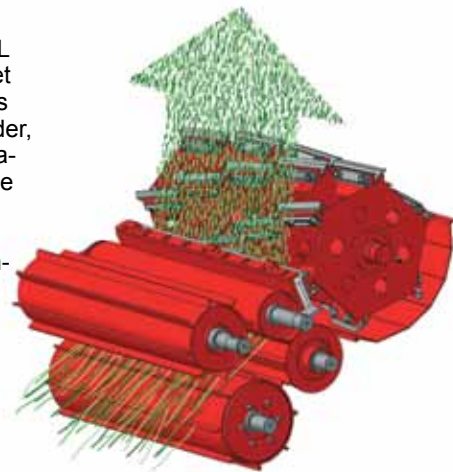

FCT 1360 er udstyret med en helt ny, gennemprøvet snitterrotor.

Den nye snitterrotor er konstrueret til at øge mængden af luft, der bruges til at føre materialet ind i tuden og samtidig øge rotorens generelle modstandsdygtighed over for beskadigelse som følge af fremmedlegemer som f.eks. sten. Samtidig reduceres risikoen for blokeringer i tuden.



### Tudforlænger

På FCT 1360 er den foldbare tudforlænger standard. Tudforlængerens giver en perfekt kombination af høj læsehøjde og lav transporthøjde. En 4 m høj trailer kan læses uden problemer. Tudforlængerens kan foldes ned, så transporthøjden reduceres til under 4 m.



### Pick-up rulle giver et jævnt flow

Pick-up rullen giver afgrøden et jævnt flow igennem valseindføringen foran rotoren. Dermed minimeres afgrødestop af maskinen og der opnås et jævnt udkast af afgrøden fra tuden. Ved reversering af pick-up'en, løftes både pick-up rullen og sneglen. Det gør det nemt at tømme indførigssektionen i tilfælde af blokering.



### PTO-drevet indføring

Indføringen på FCT 1360 drives via PTO-aksel og gearkasse. Dette sikrer at kraftoverføringen til indførigsvulserne giver minimal vedligeholdelse og minimalt krafttab. Hele drivlinjen på FCT 1360 er opbygget med fokus på minimal vedligeholdelse og lang holdbarhed.

### Tekniske data

	FCT 1360
Effektbehov, max (kW/HP)	165 / 225 kW/HK
PTO størrelse	1 3/4 - 20
Rotorbredde	900 mm
Antal knive	40
Snitlængder, mm.	7-15-(30)
Pick-up	3,10 m
Majsbord, antal rækker	3
Tudstyring	Hydraulisk
Olieudtag	1 DV
Dækmontering	19/45x17
Omdrejningshastighed, rpm	1000
Vægt	2995 kg

### El-hydraulisk styreboks

På FCT 1360 styres alle maskinens funktioner via én styreboks. Maskinen er udstyret med et el-hydraulisk system, hvor alle maskinens funktioner er samlet. Det betyder nem adgang til alle funktioner, og der er ikke brug for ekstra styrebokse, hvis maskinen monteres med ekstraudstyr.



# JF-STOLL

Kongsilde Industries A/S  
Linde Allé 7 · Postbox 180  
DK-6400 Sønderborg · Danmark  
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08  
www.jf-stoll.com

Nogle produkter kan være vist med ekstraudstyr. Se prislister for aktuelt standard- og ekstraudstyr. Ret til konstruktions- og specifikationsændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.