

Rotorvendere

Z-serien · Arbejdsbredde 4,50 - 8,80 m





Z 585 Pro

Konstrueret til specialister i græsfoder

JF-STOLL har et stort program af rotorvendere, som kan tilfredsstille enhver specialist i græsfoder. Udover arbejdsbredden har JF-STOLL ved udvikling af produktprogrammet haft fokus på følgende fordele for brugeren:

- Solid konstruktion med et minimum af vedligeholdelse
- Stor kapacitet
- Hurtig og let betjening



Z 765 Pro

Z 765 Pro i arbejde



All-round brug

Selv om rotorvendere hovedsagligt bruges til produktion af græsfoder, så kan rotorvenderne også bruges til at sprede halm efter høst. Dette er normalt i nogle områder.

Z 585 Pro - spreder halm



Rotorvendere

Rotorvendere Hydro-serien

Z 455 Hydro

Arbejdsbredde: 4,50 m
Antal rotor: 4

Z 555 Hydro

Arbejdsbredde: 5,40 m
Antal rotor: 4

Z 655 Hydro

Arbejdsbredde: 6,60 m
Antal rotor: 6



Rotorvendere Pro-serien

Z 585 Pro

Arbejdsbredde: 5,80 m
Antal rotor: 4

Z 685 Pro

Arbejdsbredde: 6,90 m
Antal rotor: 6

Z 765 Pro

Arbejdsbredde: 7,60 m
Antal rotor: 6

Z 905 Pro D

Arbejdsbredde: 8,80 m
Antal rotor: 8



Bugseret rotorvender Pro-serien

Z 905 Pro A

Arbejdsbredde: 8,80 m
Antal rotor: 8






Z 685 Pro

Gennemtestet og solidt konstrueret

Alle rotorvendere fra JF-STOLL er gennemtestede og solidt konstrueret. Pro-serien har en hovedramme, der er produceret af stabilt 100x160 mm firkantstål. En solid konstruktion, der er perfekt til større bedrifter og intensivt brug.

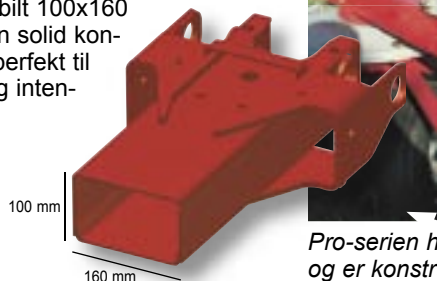

Pro-serien har større arbejdsbredder, og er konstrueret i kraftigt firkantstål.



Z 905 Pro D



Z 555 Hydro

Hydro til mindre traktorer

Hydro-serien er lettere maskiner, der specielt er udviklet til mindre traktorer.



Rammen på Hydro-serien

Altid optimeret terrænfølgning

Alle rotorvendere er ophængt i bevægelige led og tilpasser sig derfor altid efter de lokale terræforhold. Rotorvenderne er derfor egnede til alle typer af marker, selv i bakkede områder. Alt græs vil blive vendt og intet vil forblive urørt.



Z 905 Pro A



Artikuleret 3-punktsophæng giver en god terrænfølgning

Artikuleret 3-punktsophæng er standard på rotorvenderne, så maskinen kan følge terrænet uafhængigt af 3-punktsophængen ❶. Rotorvenderen følger også traktoren når den drejer, hvilket giver god plads til drejninger.



Når rotorvenderen løftes svinger den automatisk tilbage i midterstilling, hvor den fikseres ❷. I midterstillingen kan maskinen låses ved transport.



Støddæmpere giver rolig kørsel

Støddæmpere er med til at sikre en rolig kørsel i bakket terræn samt på skråninger. Maskinerne er udstyrede hhv. med en eller to svingstøddæmpere. (Se specifikationer).

Z 905 Pro D






Z 685 Pro

Rotorer og rivefjedre sikrer høj kapacitet



Asymmetriske rivefjedre

Spidserne af rivefjedrene er parallelle med terrænet. Dette sikrer fuldstændig renrivning, fordi begge spidser kan nå græsset.

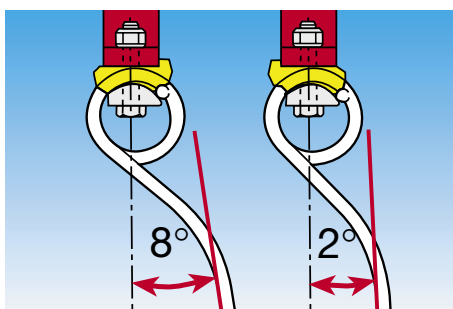


2 indstillinger af rivefjedre

Med 2 indstillingsmuligheder af vinklen på rivefjedrene - 2 og 8 grader - er det let at tilpasse vinklen efter de lokale forhold.



Sikring af rivefjedre

Rotorvenderne er med dobbelte rivefjedre. Sikring af rivefjedrene er standard på Pro-serien, og ekstraudstyr på Hydro-serien. Dette betyder at rivefjederen ikke tabes i græsset hvis den skulle knække.

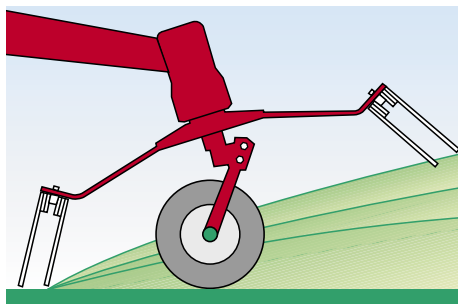

3-trins indstilling af spredvinklen

Det er altid muligt at tilpasse spredvinklen efter de lokale forhold. Dette sikrer en korrekt behandling af græsset.




Frisk græs bliver vendt med en stor spredvinkel, tørt hø med en lille spredvinkel. Justeringen kræver ikke brug af værktøj.

Rivefjedrene har en tykkelse på 9 mm, og er blevet udsat for "shot peening" i produktionen. Dette sikrer meget solide rivefjedre.



Central indstilling til kantrømning

Ved hjælp af kantrømning kan græsset flyttes væk fra kanten af marken, og på den måde undgås spild af afgrøden. Indstilling til kantrømning sker ved at ændre indstilling af de to midterste hjul med et enkelt håndtag (Pro-serien). De yderste hjul følger automatisk indstillingen. Hydro-serien bruger et alternativt system.

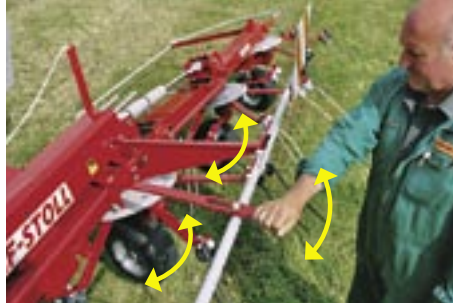


Kantrømning på Pro-serien

Justering sker med et enkelt håndtag - uden brug af værktøj - dette er standard på Pro-serien.



Kantrømning på Hydro-serien

På Hydro-serien sker justeringen med kun et håndtag på de to midterste hjul - uden brug af værktøj.

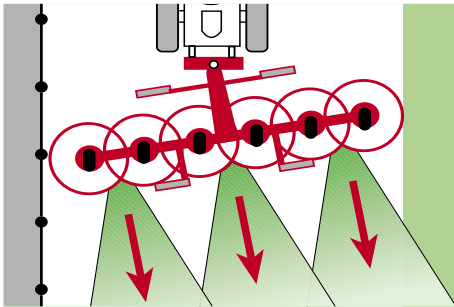


Optimeret udbytte

Med kantrømning bliver afgrøden ikke spredt ud af marken. På den måde bliver afgrøden ikke spildt, og udbyttet fra marken bliver større.



Hydraulisk justering er standard på Z 905 Pro A

Komfortabel hydraulisk indstilling til kantrømning er standard for Z 905 Pro A.

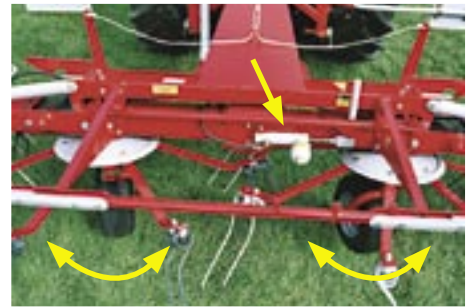

Hydraulisk indstilling (Ekstraudstyr)

For at gøre indstilling til kantrømning endnu mere komfortabel, kan det ske fra traktorkabinen ved hjælp af hydraulik.

Z 765 Pro





Z 905 Pro D

Hydraulisk skift til lille transportbredde

Rotorvenderne fra JF-STOLL er udstyret med hydraulisk funktion, som gør skift til transportstilling hurtig og let. I transportstilling har selv de største rotorvendere en transportbredde på mindre end 3 meter.

Som standard er rotorvenderne udstyret med trafiktavler. Lysudstyr er ekstraudstyr (standard på Z 905).



Sammenklappelig venderarm og sikkerhedsbøjle

Z 765 Pro har en smart feature, som gør det muligt at folde en venderarm og sikkerhedsbøjlen. Dette minimerer transport højden (ekstraudstyr for Z 685 Pro).



Sikker transport

I transportstilling kan det artikulerede 3-punktsophæng låses. Dette giver sikker transport og rolig kørsel.



Z 685 Pro



Z 665 Hydro i transportstilling



Z 905 Pro D i transportstilling



Z 905 Pro A med transportramme, kan transporteres med en mindre traktor end den liftmonterede Z 905 Pro D.

Hurtige løft på forager sparer tid

Når man laver hø er det vigtigt at udnytte de ofte korte perioder med godt vejr. Derfor er rotorvenderens effektivitet vigtig. Hurtige løft på forager reducere tiden og sikrer et optimeret resultat. Med hurtige løft og med PTO-akslen kørende imens, vendes der hurtigt på forager. Dette sparer tid.



Z 555 Hydro



Løft rotorvenderen med roterende PTO

Selv om PTO-akslen roterer, kan rotorerne løftes pga. de dobbelte kardanled. Når PTO-akslen ikke kører kan rotorerne drejes med hånden - ved f.eks. smøring. Maskinen blokerer ikke.



Alle rotorvendere fra JF-STOLL har dobbelte kardanled.



Hurtige løft med mekanisk blokering (Z 685/765/905 Pro)

Rotorvenderne Z 685/765/905 Pro har så stor en arbejdsbredde, at de som standard har hurtige løft med mekanisk blokering. Med denne feature bliver vending på forager mere sikker på skråninger.

Tandhjul (Pro-serien)

Førsteklasses lejer og hærdede tandhjul sørger for en rolig og jævn drivlinie i maskinens fulde bredde.



Hurtig løft med mekanisk blokering på Z 765 Pro



16/6.5-8



16/9.5-8

Super-ballondæk

Alle rotorvendere har super-ballondæk 16/6.5-8. På Z 905 Pro har de 2 midterste hjul super-ballondæk 16/9.5-8.



Støttefod

Støttefoden er monteret på hovedrammen - derfor forbliver 3-punktsophænget bevægeligt og maskinen let at montere.



Parkering

Når rotorvenderen er opklappet, optager den et minimum af plads ved parkering.

Z 585 Pro



Ekstraudstyr



Aflastning på skråninger

Med et specielt ekstraudstyr kan man holde rotorvenderen i den rigtige arbejdsstilling i meget bakkede områder.



Støttehjul til kurver

Ved 3-trepunktsophænget kan der monteres et støttehjul som ekstraudstyr. Topstangen kan erstattes med en kæde, som giver fri bevægelighed.



Lysudstyr

Rotorvenderen kan udstyres med lys som ekstraudstyr. Lysudstyr er standard på Z 905.



Antivikleplade til hjul

Denne antivikleplade sikrer at vådt græs, ikke sig omkring hjulet. Dette er standard på Z 905.



Antivikleplade til ophæng (Pro)

For at undgå at der samler sig græs på hjulophænget, kan man montere en antivikleplade. Dette udstyr er kun til rådighed for Pro-serien.



Reservehjul med holder

Med dette ekstraudstyr har man mulighed for altid at have et reservehjul med i marken.

JF-STOLL's produktprogram - fra mark til mule



JF-STOLL har slåmaskiner for alle græs-afgrøder.



JF-STOLL slåmaskiner findes i arbejdsbredder fra 1,7 m til 12 m. De kan bredsprede og lægge enkelt- eller dobbeltskår.



JF-STOLL har udviklet det første bugserede triplesæt, der har en arbejdsbredde på 12 meter.



JF-STOLL producerer rotorvendere med arbejdsbredder fra 4,5 til 9 meter.



JF-STOLL producerer også rotorriver med arbejdsbredder fra 2,9 til 9 meter.



JF-STOLL-eksaktsnittere findes med 1,6 - 3,1 m pick-up samt skærebord og majsudstyr.



Den eksaktsnittende ensileringsvogn fra JF-STOLL er enmandsbetjent, og giver mulighed for stor kapacitet.



JF-STOLL's program af foderblandevogne består af både padle- og vertikalblendere med et rumfang fra 6,5 til 45 m³.



Med JF-STOLL fra mark til mule er både teknik og det økonomiske resultat optimeret.

Tekniske data

	Z 455 Hydro	Z 555 Hydro	Z 655 Hydro	Z 585 Pro
Arbejdsbredde	4,50 m	5,40 m	6,60 m	5,80 m
Antal rotor	4	4	6	4
Rivearme pr. rotor	6	6	6	7
Rotordiameter	1,48 m	1,70 m	1,48 m	1,75 m
Transportbredde	2,65 m	2,89 m	2,95 m	2,95 m
Transporthøjde	2,28 m	2,70 m	3,20 m	2,70 m
Træktype	3-punktsophæng	3-punktsophæng	3-punktsophæng	3-punktsophæng
Traktor, min	18 kW/23 HK	22 kW/30 HK	25 kW/34 HK	30 kW/40 HK
Olieudtag	1 E	1 E	1 E	1 E
Kraftudtag	540	540	540	540
Hydraulisk opklap	Ja	Ja	Ja	Ja
Hydraulisk løft på forager	-	-	-	-
Manuelt indstilling af kantrømning	Ja	Ja	Ja	Ja
Hydraulisk indstilling af kantrømning	-	-	-	Ekstra
Støddæmper	Ekstra	1	2	1
Lysudstyr	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Antivikleplader for hjul	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Fjedersikringssystem	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ja
Super ballonhjul	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8
Hjul på hovedramme	-	-	-	-
Vægt	420 kg	505 kg	690 kg	610 kg

	Z 685 Pro	Z 765 Pro	Z 905 Pro A	Z 905 Pro D
Arbejdsbredde	6,90 m	7,60 m	8,80 m	8,80 m
Antal rotor	6	6	8	8
Rivearme pr. rotor	6	7	6	6
Rotordiameter	1,50 m	1,65 m	1,50 m	1,50 m
Transportbredde	2,95 m	2,95 m	2,99 m	2,99 m
Transporthøjde	3,35 m ¹⁾	3,35 m ²⁾	3,60 m	3,30 m
Træktype	3-punktsophæng	3-punktsophæng	Bugseret	3-punktsophæng
Traktor, min	50 kW/68 HK	60 kW/82 HK	30 kW/40 HK	60 kW/82 HK
Olieudtag	1 E	1 E	1 D	1 D
Kraftudtag	540	540	540	540
Hydraulisk opklap	Ja	Ja	Ja	Ja
Hydraulisk løft på forager	Ja	Ja	Ja	Ja
Manuelt indstilling af kantrømning	Ja	Ja	Hydraulisk	Ja
Hydraulisk indstilling af kantrømning	Ekstra	Ekstra	Ja	Ekstra
Støddæmper	2	2	2	2
Lysudstyr	Ekstra	Ekstra	Ja	Ja
Antivikleplader for hjul	Ekstra	Ekstra	Ja	Ja
Fjedersikringssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Super ballonhjul	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8	16/6.5-8
Super ballonhjul, 2 centerhjul	-	-	16/9.5-8	16/9.5-8
Hjul på hovedramme	-	-	10/80-12 Ekstra	-
Vægt	870 kg	890 kg	1450 kg	1240 kg

¹⁾ 3,05 m med klapbare rivearme og beskyttelsesbøjler (ekstraudstyr). ²⁾ Indklappede rivearme og beskyttelsesbøjler (standard ved Z 765 Pro).

Nogle produkter kan være vist med ekstraudstyr. Se prislister for aktuelt standard- og ekstraudstyr.

Ret til konstruktions- og specifikationsændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

Forhandler

JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com