

FC 855

Sidemonteret eksaktsnitter · Arbejdsbredde 1,80 m




Velegnet til mindre traktorer

FC 855 er en opdateret version af FC 850. Den er velegnet til mindre traktorer, og en ydelse på 40 kW er nok til at opnå et tilfredsstillende resultat i de fleste tilfælde. Kapaciteten stiger selvfølgelig med traktorens kræfter og FC 855 klarer traktorer helt op til 88 kW.


Sidemontering

Den sidemonterede FC 855 er udstyret med et L-ophæng, der er trinløst forskydeligt og kan tilpasses de fleste traktorbredder (1). L-ophænget gør det nemt og hurtigt at tilkoble eksaktsnitteren, idet indgrebet mellem tap og hul sker automatisk. Man har overblik over tilkoblingen fra traktorsædet. Ophænget er monteret med både hitchkrog og trækklase for gaffeltræk.

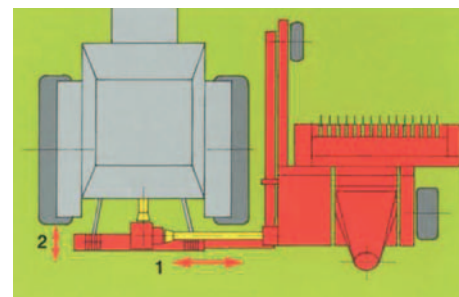


En af fordelene ved sidemontering er, at den meget velegnet til kørsel i kuperet terræn.


Markante ændringer

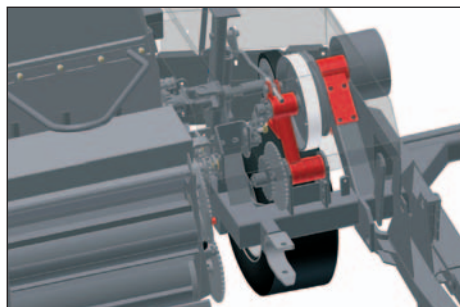


Smørenipler indført på 3 punkter med høj belastning for at forlænge levetiden.

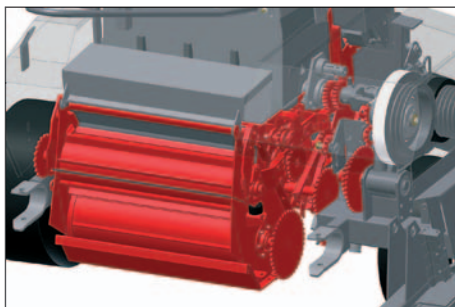

Ny valsesektion med forstærket transmission - hærdede tandhjul og kraftige kæder.

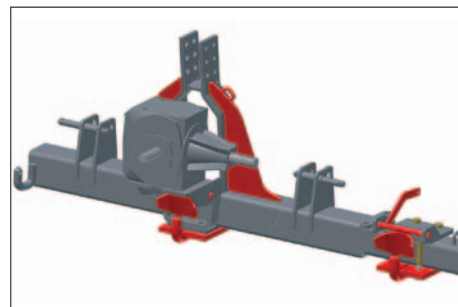

Forbedret og forstærket hitch-krog og 3-punktsophæng.

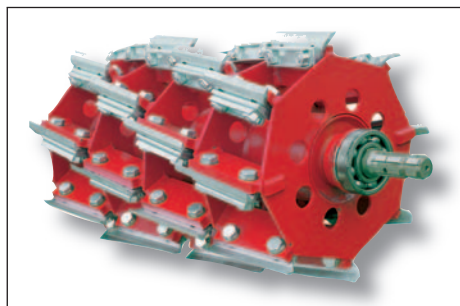

HD-knive er 7 mm, og er dermed blevet kraftigere i forhold til tidligere.



Pick-up bredde 1,80 m

Upper Cut - sikrer kvaliteten og reducerer sliddet

JF-STOLL's snitterrotor har 2 unikke kendetegn, som hver især har været banebrydende indenfor snittere. Det er Upper Cut- og Multi-knivsystemet

Upper Cut-systemet snitter materialet ved modskæret, hvorefter det bliver kastet direkte op i tuden og ud. Det skal ikke gennem rotorhuset først. Derved undgås friktion mellem afgrøde og rotorhus, og risikoen for beskadigelse på grund af medfølgende sten eller stål mindskes.

Multi-knivsystemet er med til at holde omkostningerne ved en evt. reparation af knivrotoren nede. I stedet for at skulle skifte en kniv der dækker hele rotorbredden, kan man nøjes med at skifte en kniv der kun dækker 1/4 af rotorbredden.



JF-STOLL's eksaktsnittere er udstyret med en bred og tung snitterotor med høj svinghjulseffekt

Tekniske data

FC 855

Træktype	Sidemonteret
Pick-up bredde	1,80 m
Traktor max	92 kW/125 HK
Kraftudtag std	1 3/8" - 6 splines
PTO RPM	540/1000
Rotorbredde	720 mm
Antal knive	24
Vendbart modskær	Standard, Tungsten
Knivtype	HD
Snitlængde, teoretisk	15 - 30 mm
Slibning	Reverse
Tuddrejning (flere step)	180°
Højde	3,60 m
Bredde	2,50 m
Hjuldimension	23x10.50-12
Vogntræk med hitch	Standard
Vægt	1600 kg

JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Danmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com